



Achtung:

Bei der Montage der Federkraft-Kompaktklemme ist darauf zu achten, dass die ebene Seite der Platine zugewendet ist (siehe Beispielbild).

Programmierung des Dienstzimmertableau:

- An der Zentrale die Programmierfreigabe einschalten.
- Alle drei Tasten drücken bis das Modul in den Programmiermodus umspringt. Der Cursor blinkt bei der Anzeigedauer.

- Mit Betätigung der linken Taste springt der Cursor eine Stelle weiter.
- Mit Betätigung der mittleren Taste wird der Wert um einen erhöht.
- Mit Betätigung der rechten Taste wird der Wert um einen gesenkt.

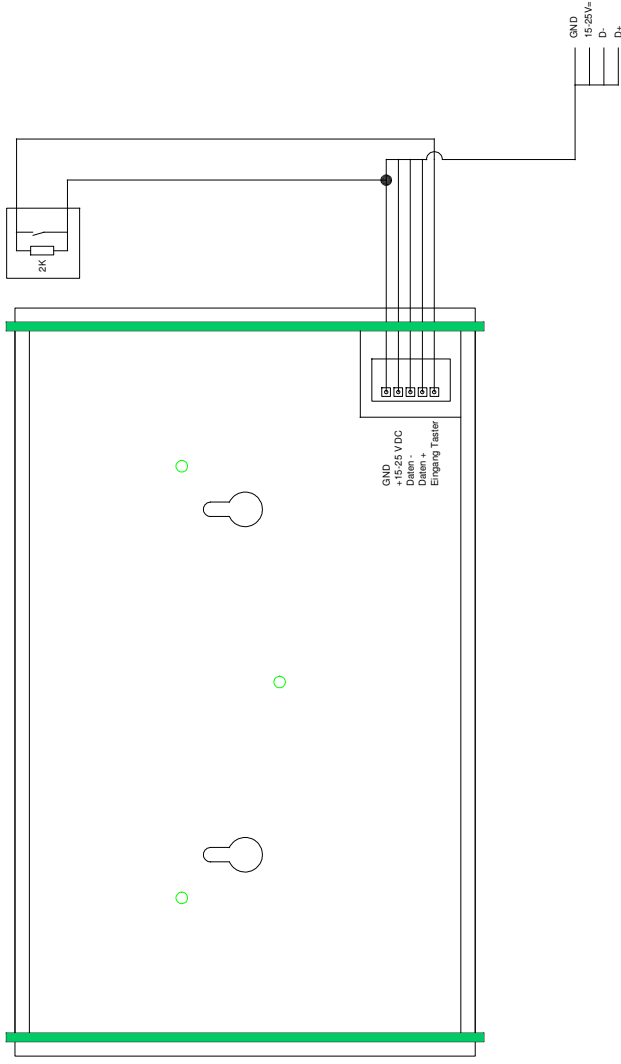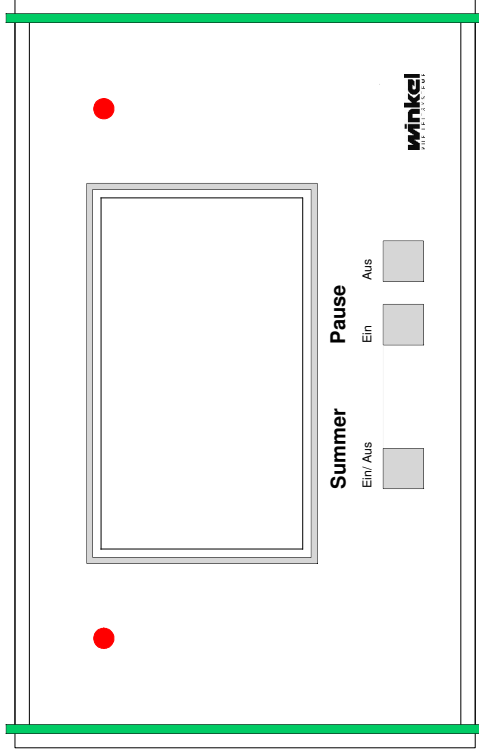

| | |
|----------------------------------|--------|
| Anschlußplan: | |
| Infoterminal 5000 | |
| 2001-0001-3000 | |
| Blatt 1 | |
| Datum: | Name |
| Bearb 09.10.15 | Kämper |
| winkel RUF-LEITSYSTEME | |