







Zweiter Zugriff (rot) ist in beliebiger Höhe durch einen Knoten zu fixieren.

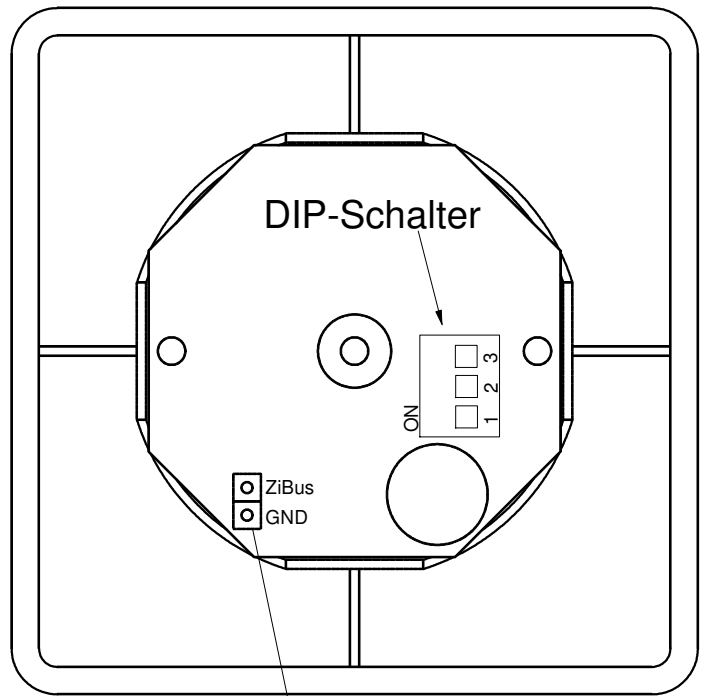

Achtung:
Bei der Montage der Federkraft-Kompaktklemme ist darauf zu achten, dass die ebene Seite der Platine zugewendet ist (siehe Beispielbild).

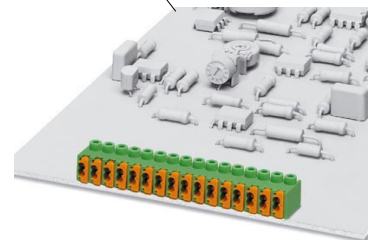

Adressierung Kombizugtaster



Kombizugtaster ab Werk
vorkonfiguriert
auf Adresse 6+7

				Datum:	Name	Anschlußplan:
				Bearb: 30.04.15	Kämper	
						Kombizugtaster
						4211-0003-3001
						Blatt 1